

Fig. 1

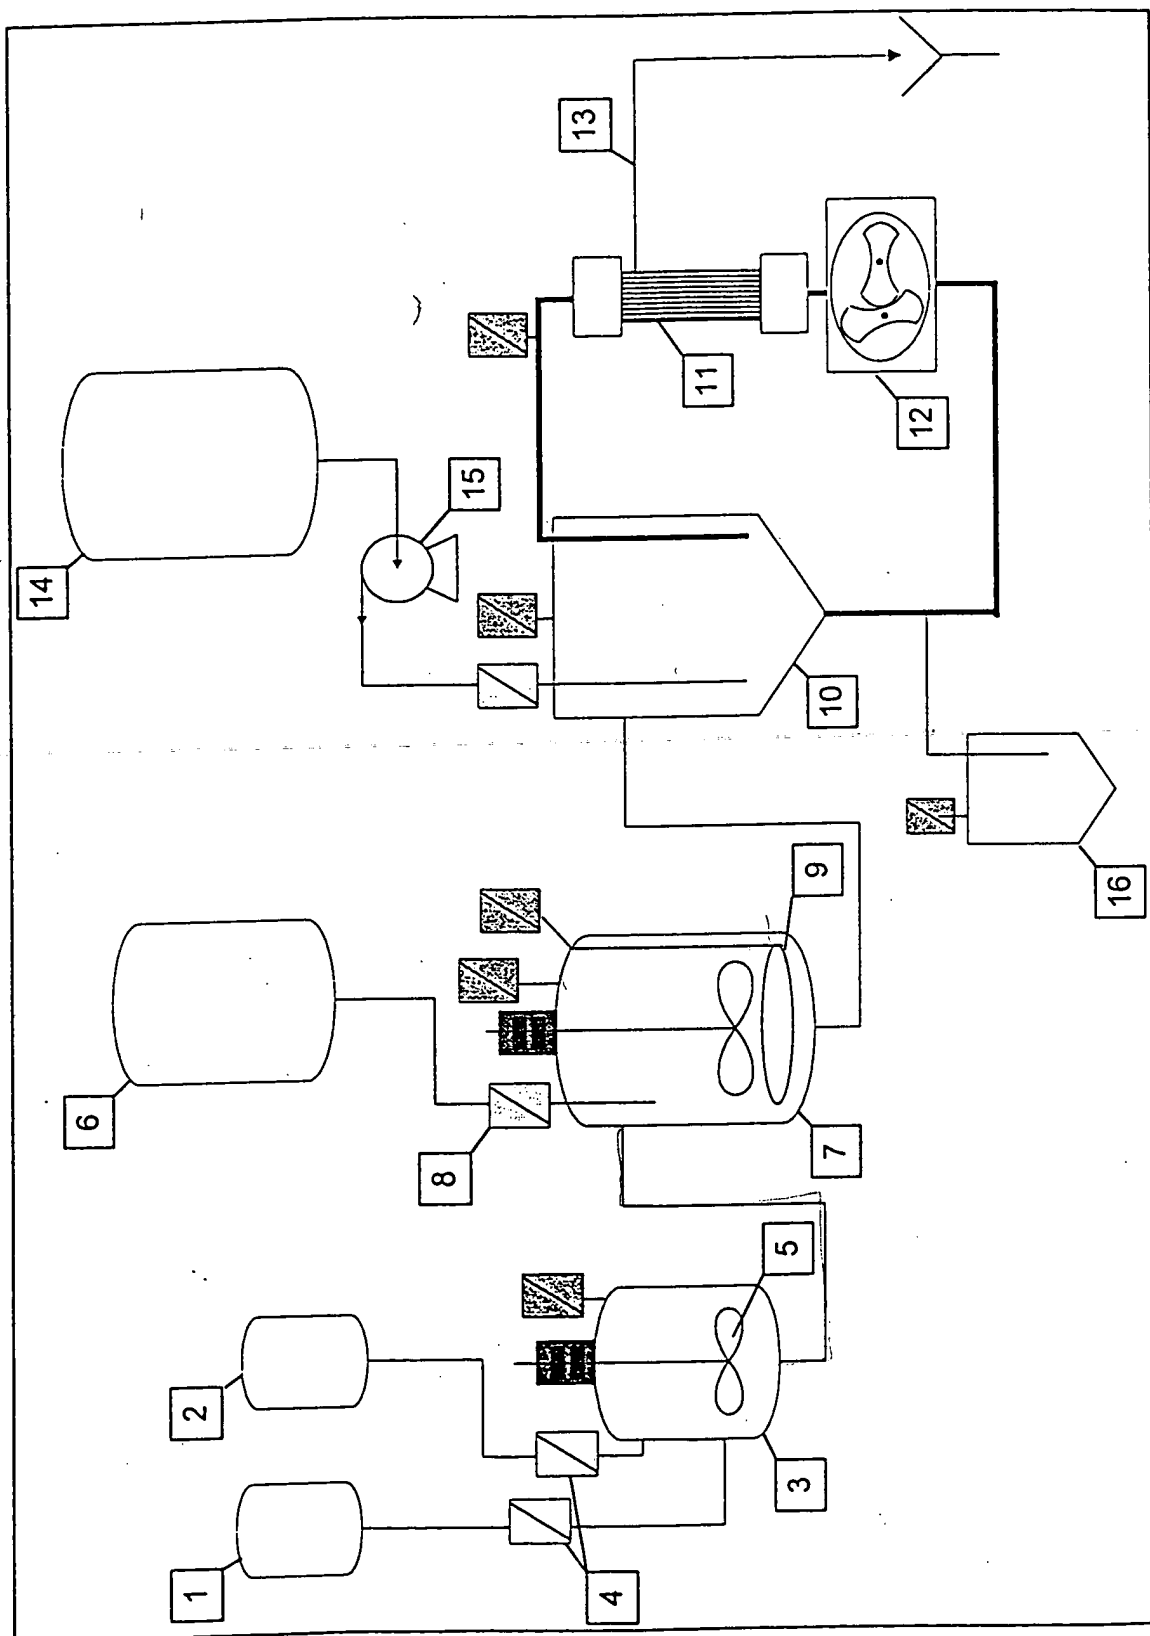


Fig 2

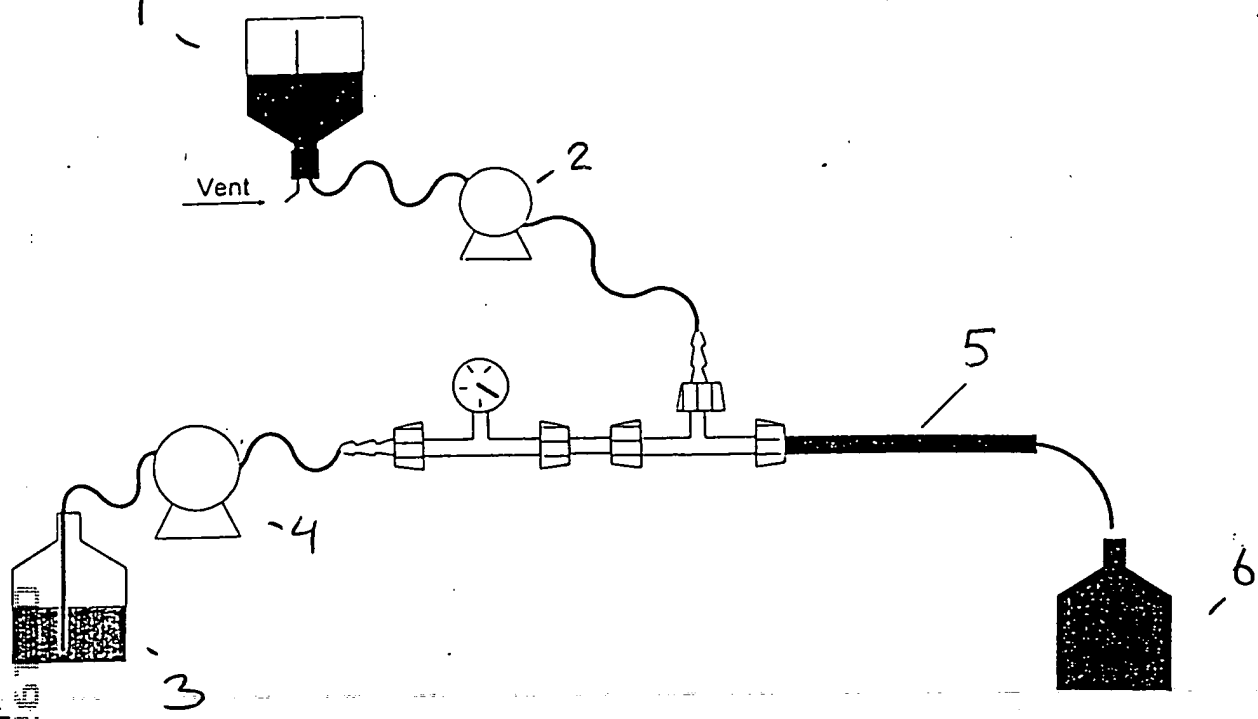


Fig. 3

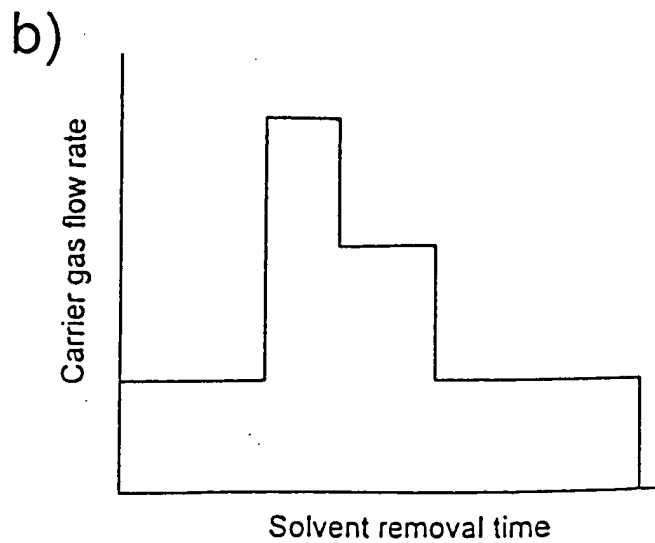
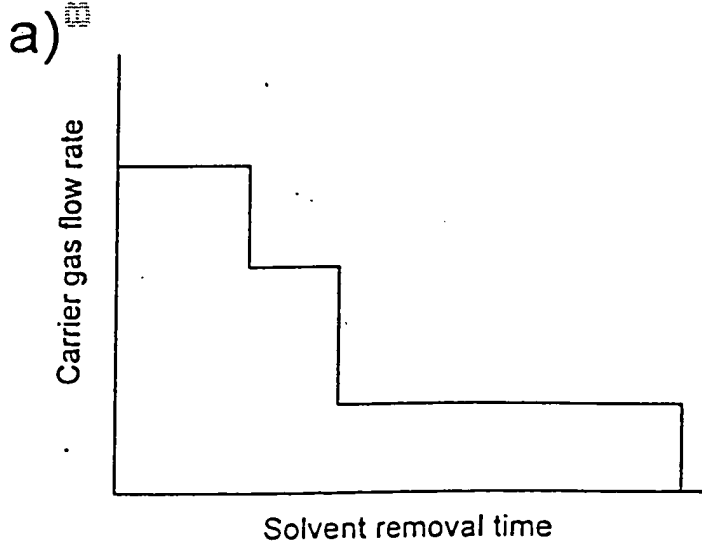


Fig. 4



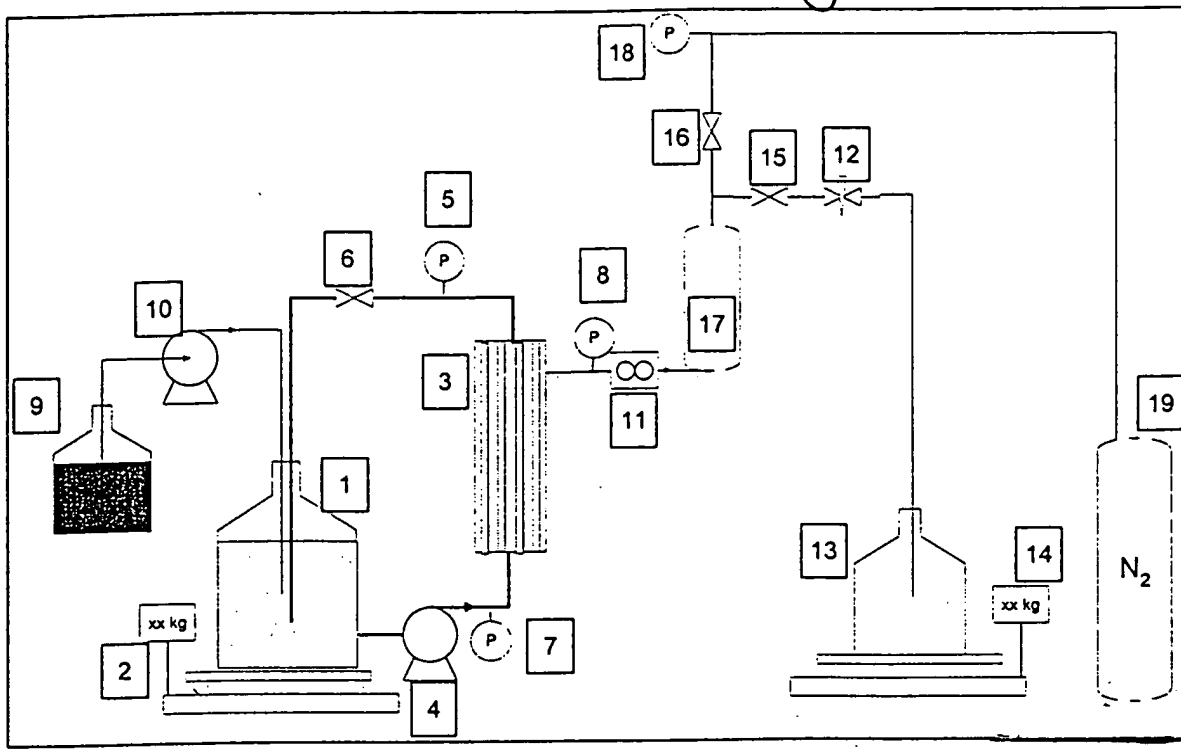


Fig. 5

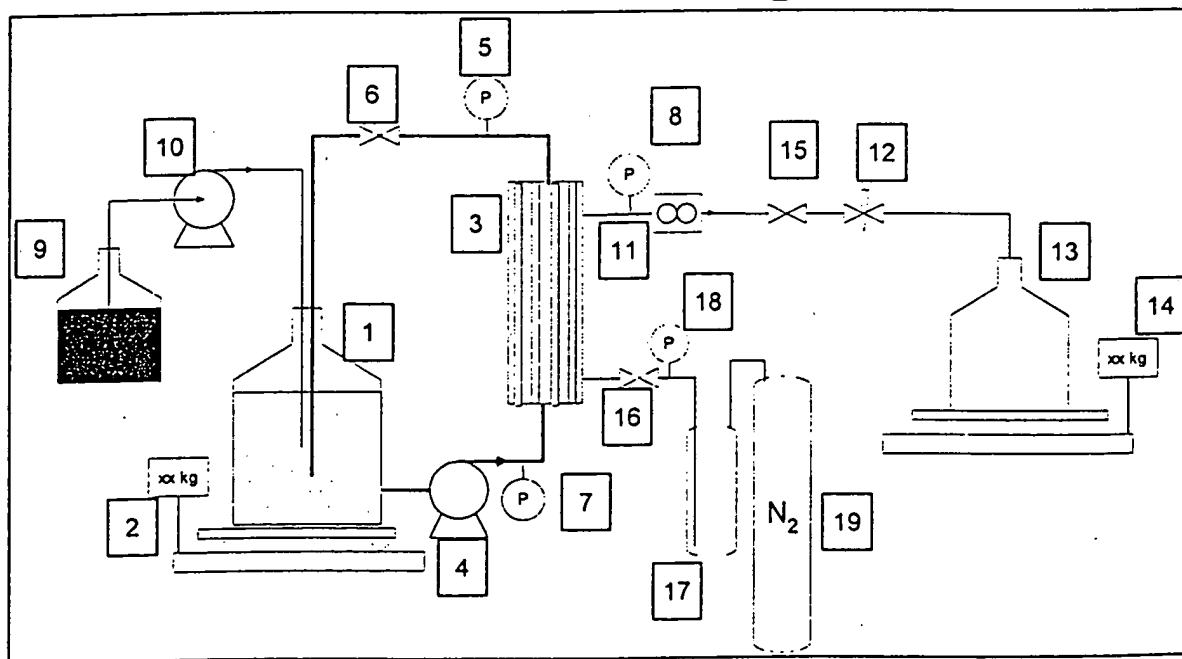

09192064-4199

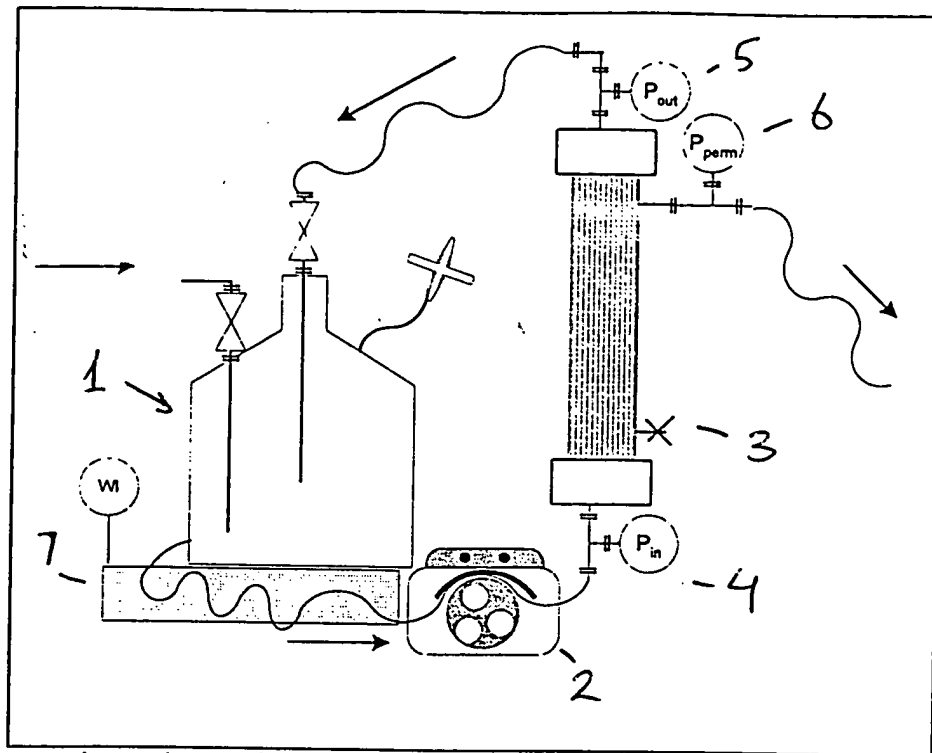

shear stress (dynes/cm<sup>2</sup>)

shear rate (1/sec)

a)

Pseudoplastic Behavior of W/O Emulsion

$$y = 6.701 x^{0.4402}$$

$$r^2 = 0.97$$

Fig. 7

b)

Pseudoplastic Behavior of W/O Emulsion: Viscosity vs. Shear Rate

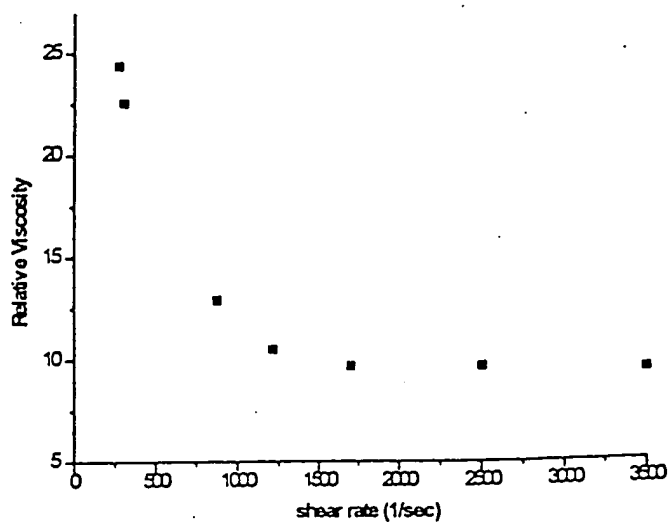


Fig. 8

a)

b)

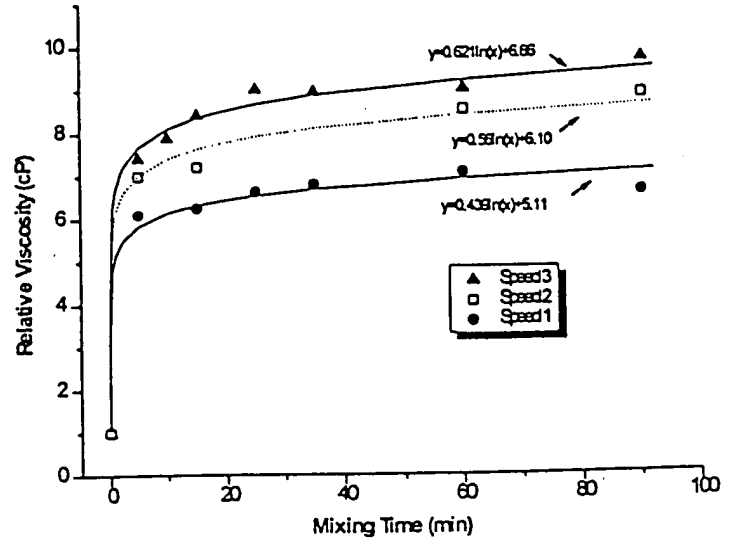
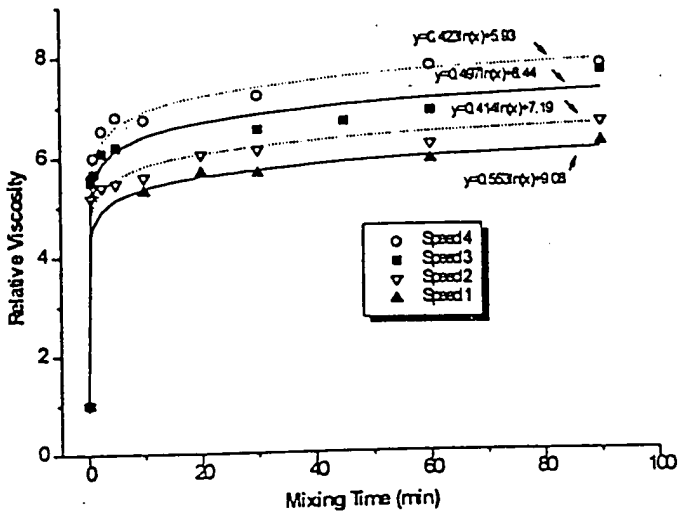


Fig. 9


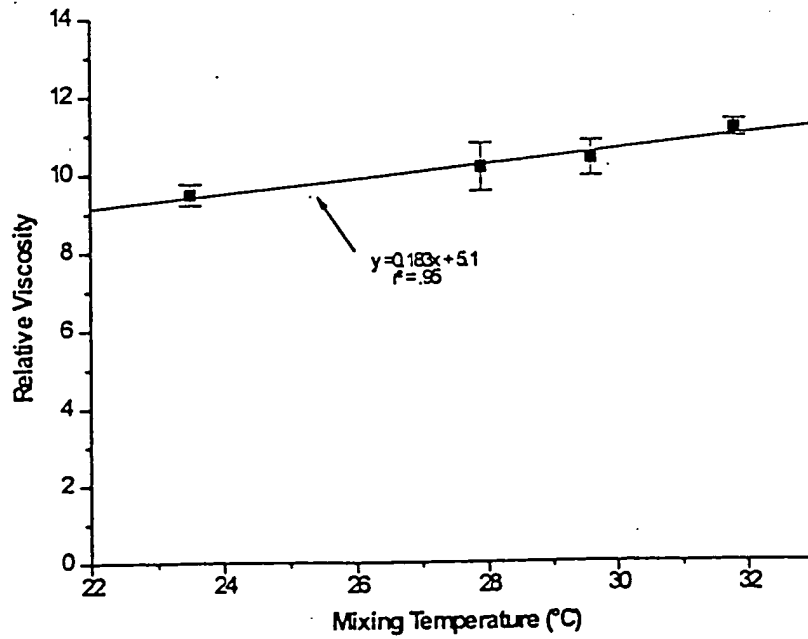


Fig. 10

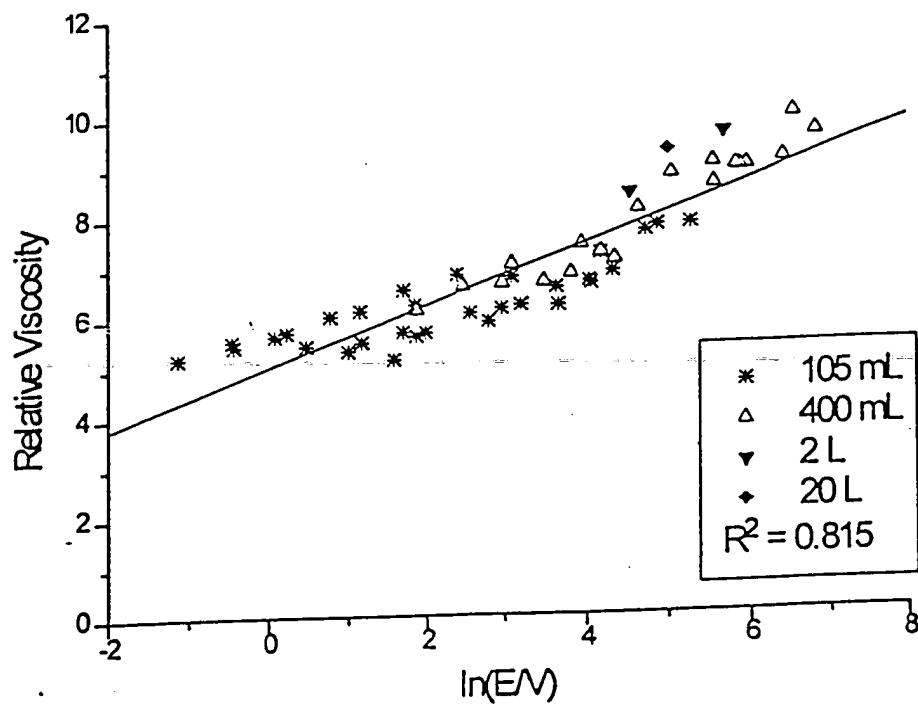

SECRET-19026760

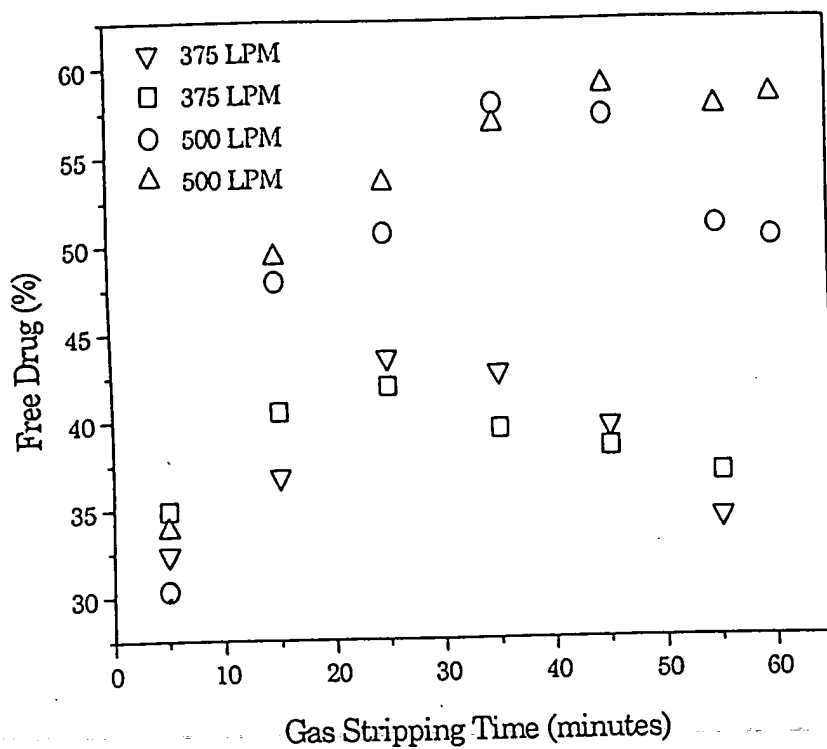


Fig. 11


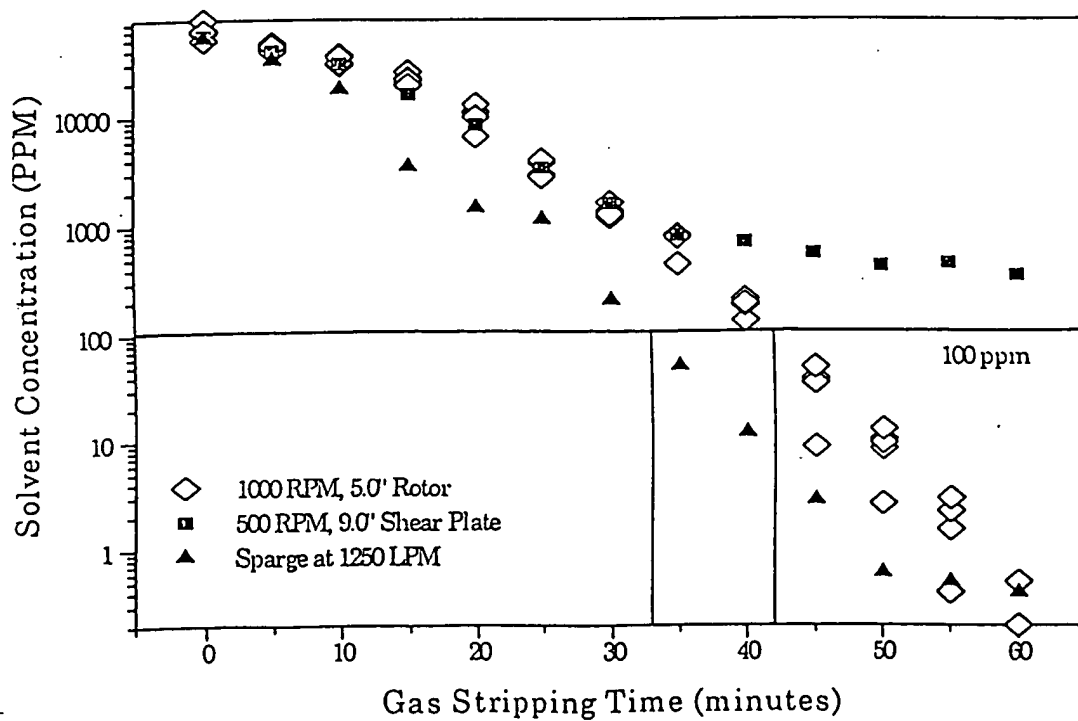


Fig. 12


Fig 13

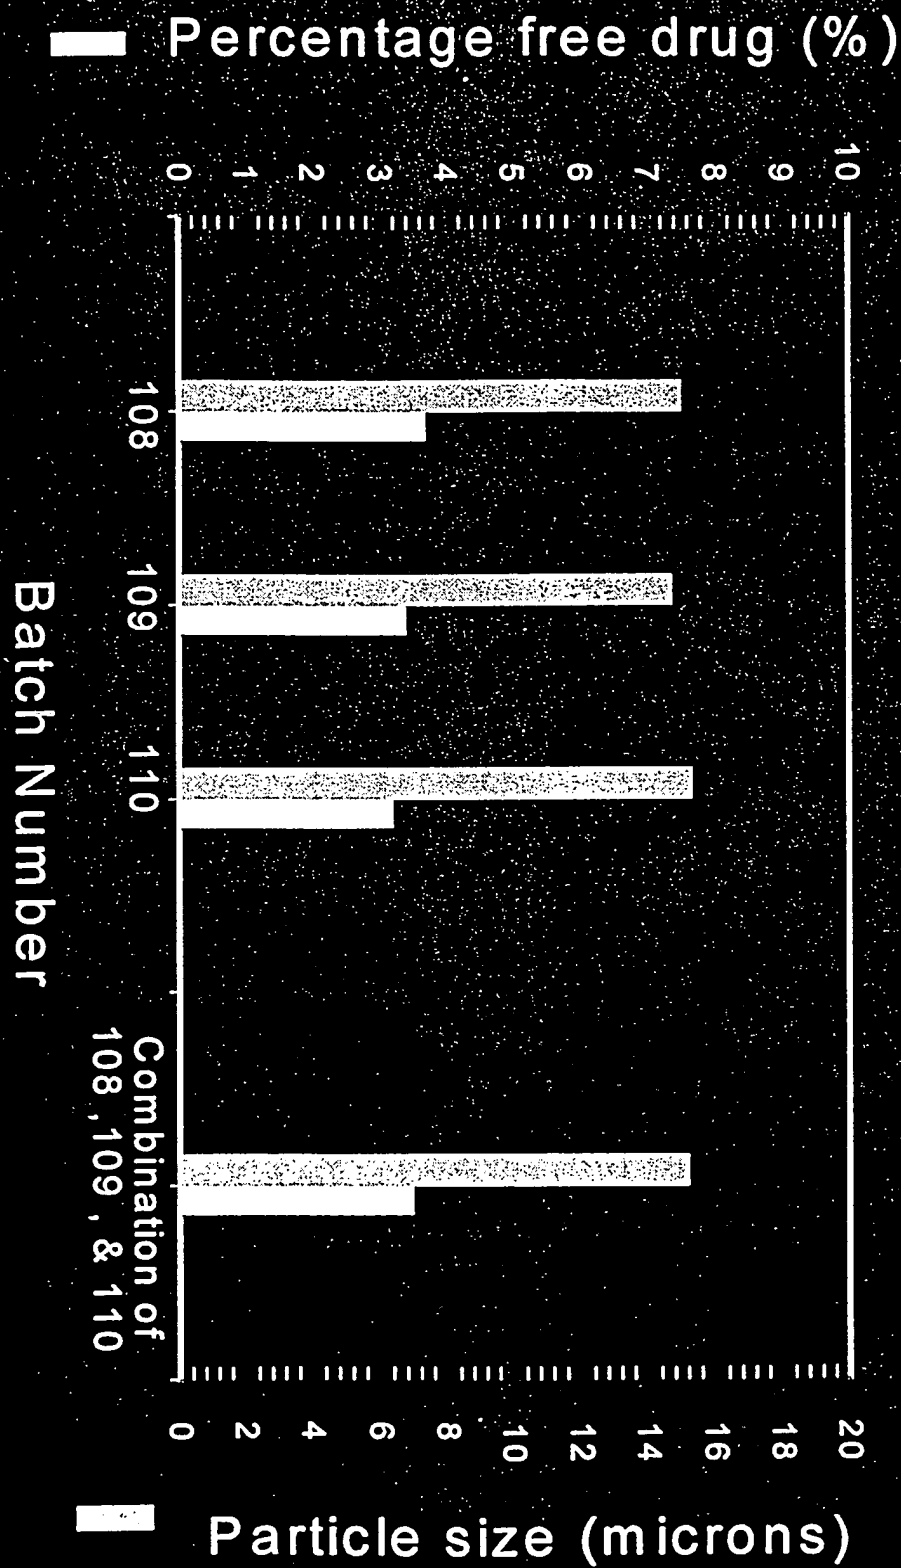

09192064 . 11.11.2008



Fig. 19

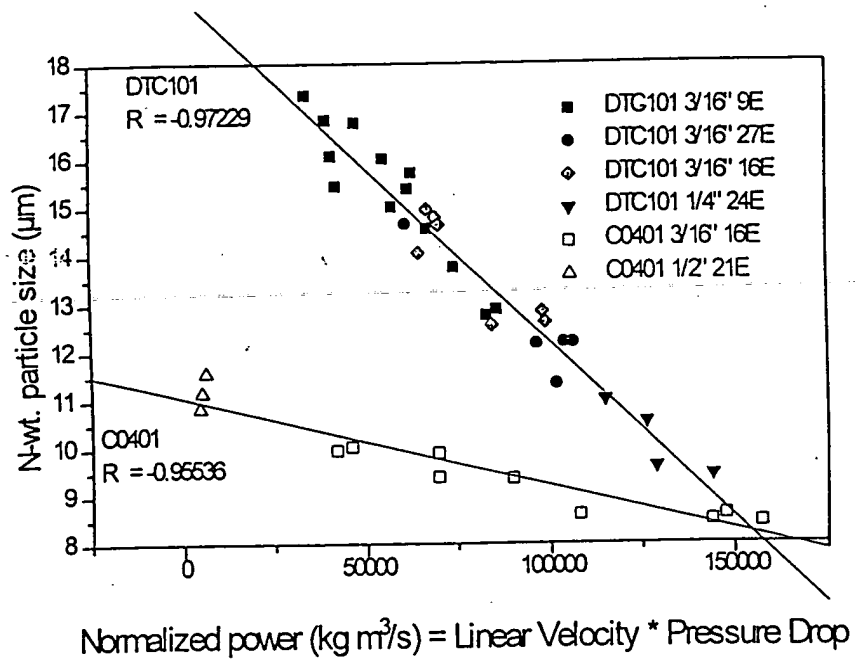

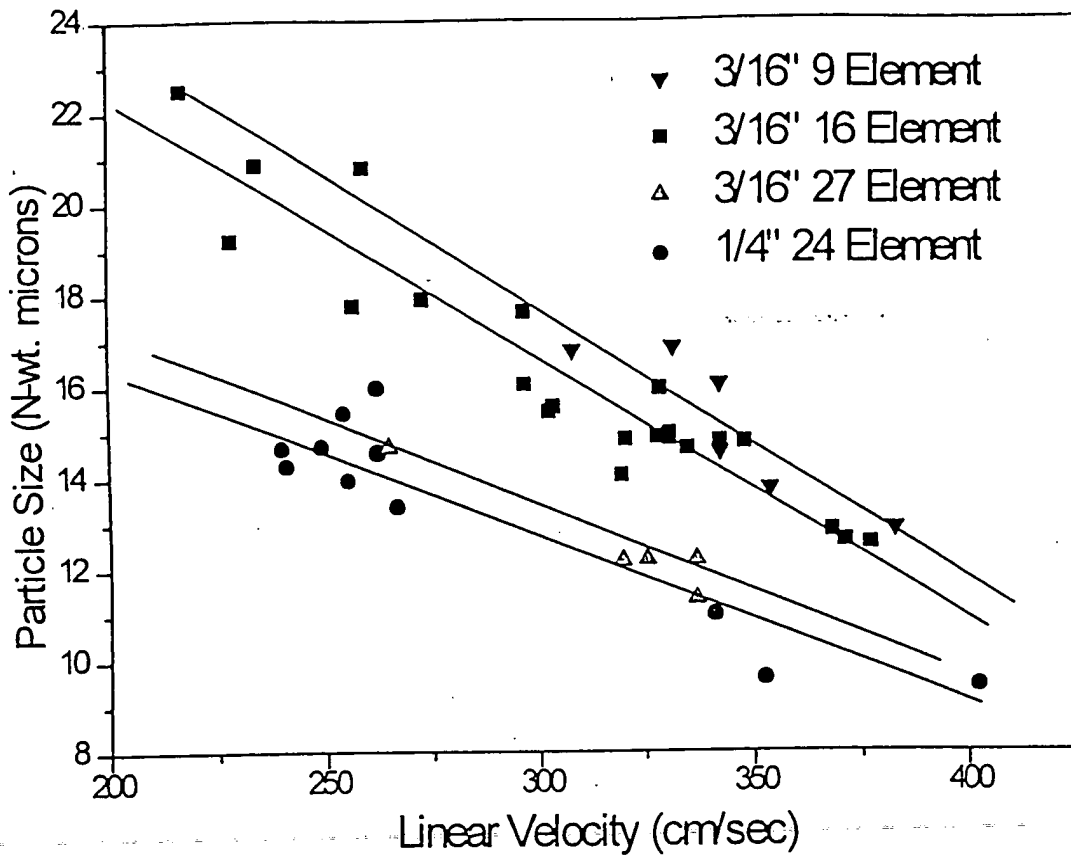


Fig. 15

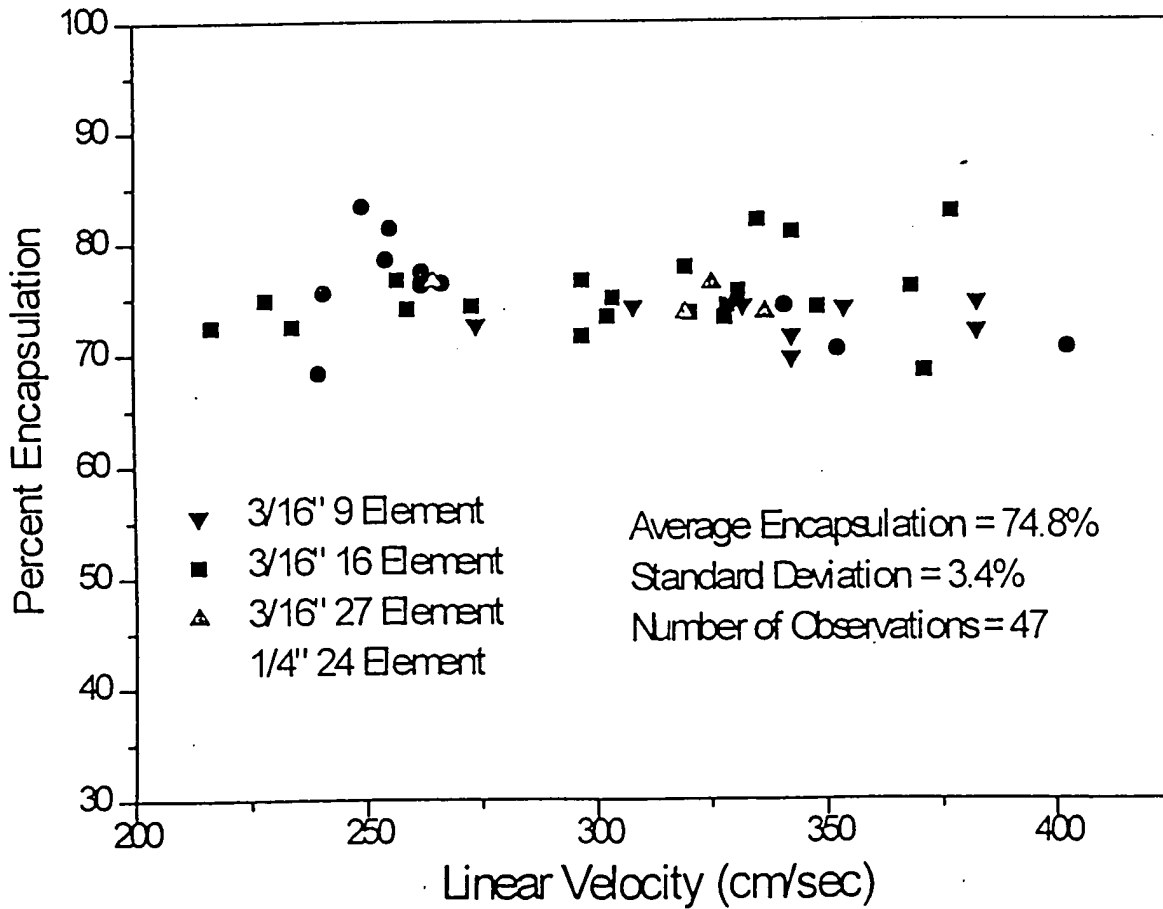


Fig. 16

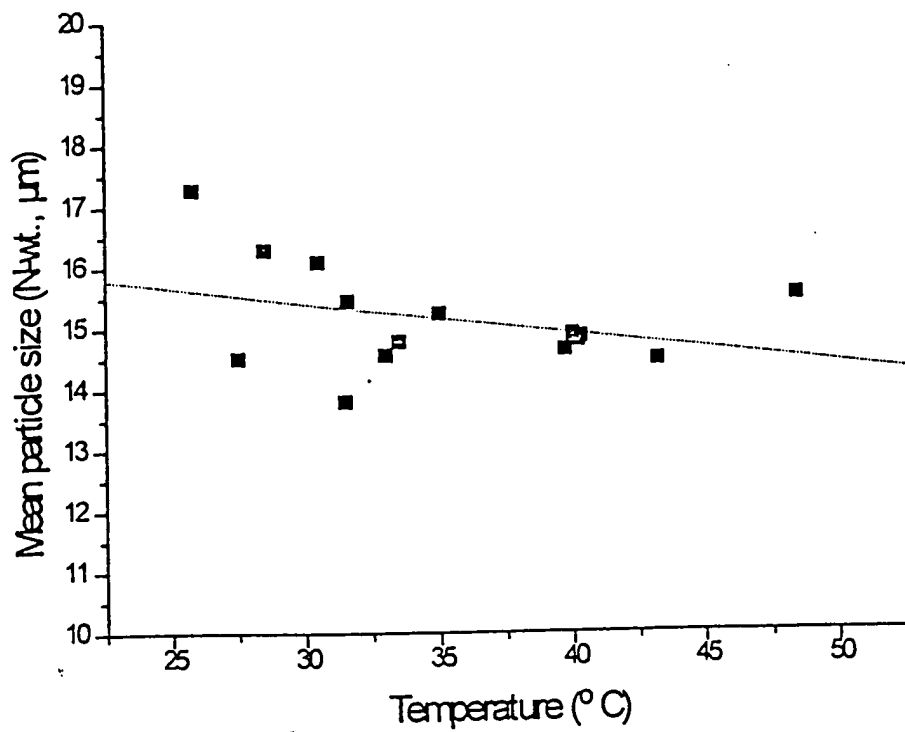


Fig. 17

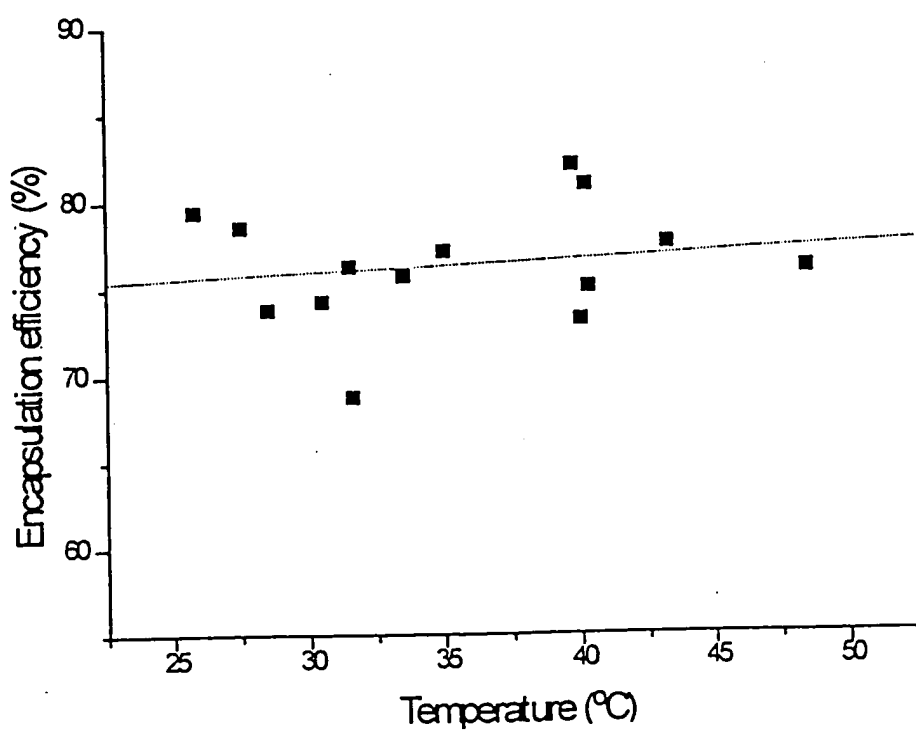


Fig. 18

09026T60

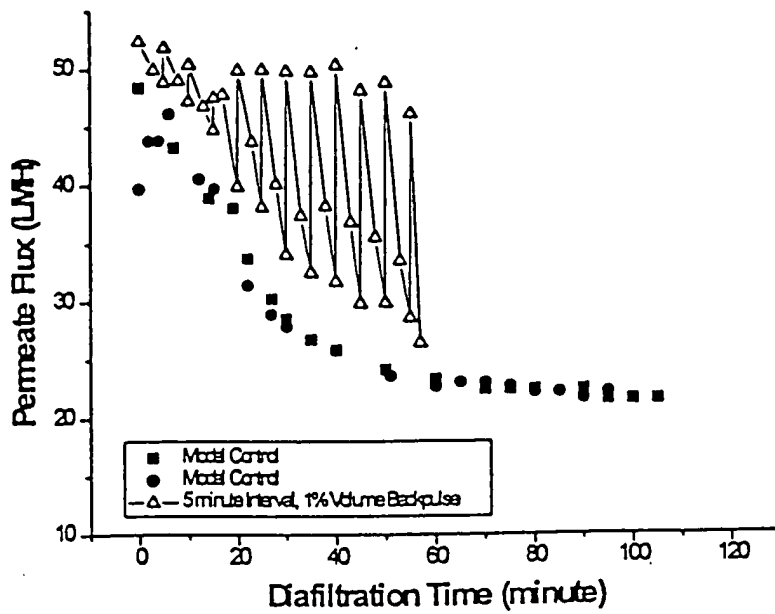


Fig 19

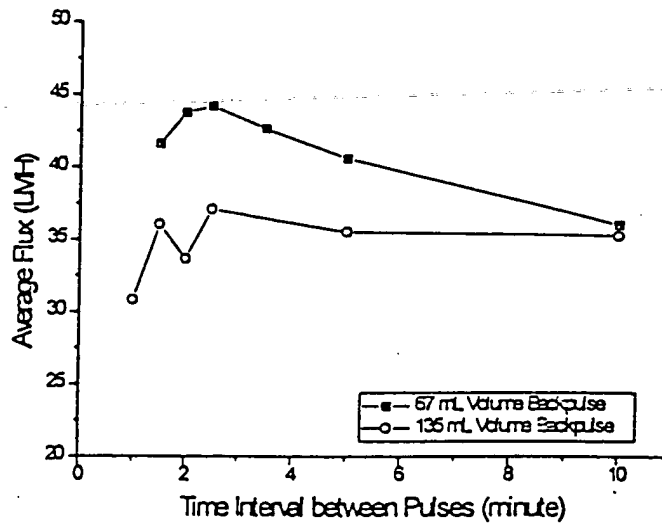


Fig 20

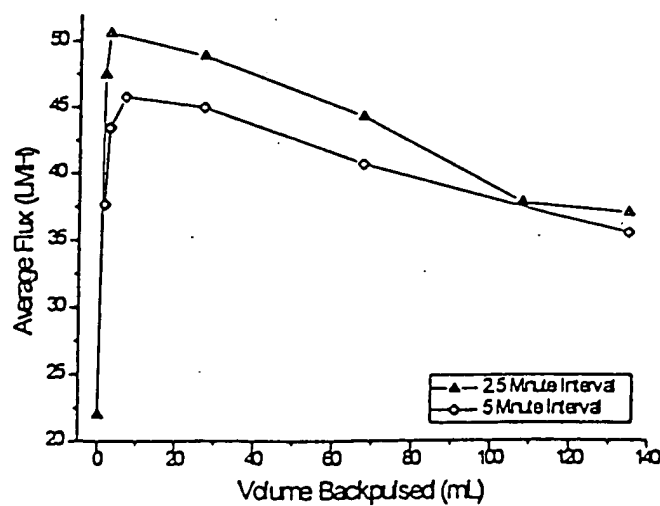


Fig 21

866T-49026T60

